


FAX注文書

申込日 年 月 日

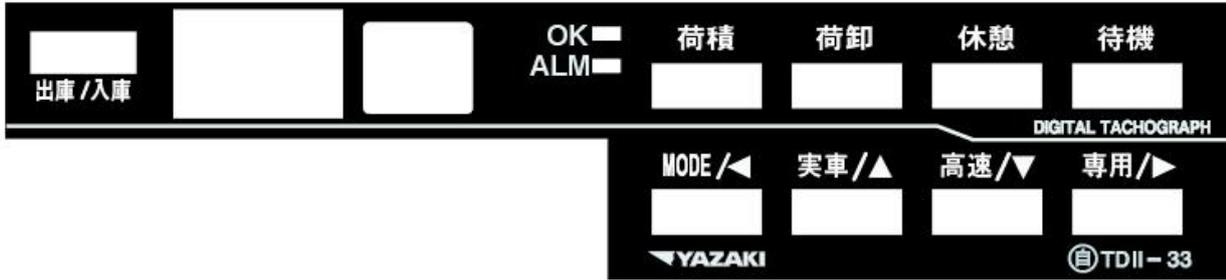

製品の特性上、下記の注意点がございます

- 貼り付け後の再貼り付けはできません
- 商品を曲げたりしないでください
- 本体の材質がアクリル樹脂のため、落下や硬質物との接触で塗装が欠けることがあります
- 装着ミス、落下等による商品の交換、返品には応じられませんので、予めご了承ください。

ノーマル表記	指定文字をご記入ください	
f1	→	
f2	→	
f3	→	
f4	→	
A	→	
B	→	
C	→	

注文数

セット

- ※ 文字を入れない場合は「空白」と明記してください
- ※ 注文数は1セット(10枚)単位でご記入ください
- ※ 特に指定がない場合文字色は白になります

送付先

複数の送付先がある場合は、送付先ごとに注文書をご記入ください。

会社名		ご担当者	
住所	〒	TEL	
		FAX	

ご依頼主(請求先)

会社名		ご担当者	
住所	〒	TEL	
		FAX	
Mail			

納期回答をメールでご希望の場合はメールアドレスをご記入ください

Logi System **有限会社アップロード** (矢崎システムパートナー)
 〒649-6414 和歌山県紀の川市打田1237
 電話0736-78-1019 FAX 0736-78-1029

DTG-5 用カスタムプレート取扱い説明書

商品特性上、下記の注意点をお読みください。

- カスタム内容に間違いがないかよくご確認ください。
- 貼り付け後の再貼り付けはできませんので装着時、特にご注意ください。
- 商品を曲げたりしないでください。
- 本体の材質がアクリル樹脂のため、落としたり硬質物との接触で塗装が欠けることがあります。
- また、装着ミス、落下等による商品の交換・返品には応じられません。

装着方法（純正プレートの糊はきちんとはがしてください）

① 矢印あたりから裏紙をはがしてください



② 両面テープが塗装面に付着しているか確認してください



③ 左端（矢印）をあわせて貼り付けてください



④ 上からしっかり押さえてテープを張り付けてください



⑤ 保護フィルムをはがして完成です。



ここから剥がす